


空気中のアスベスト濃度測定

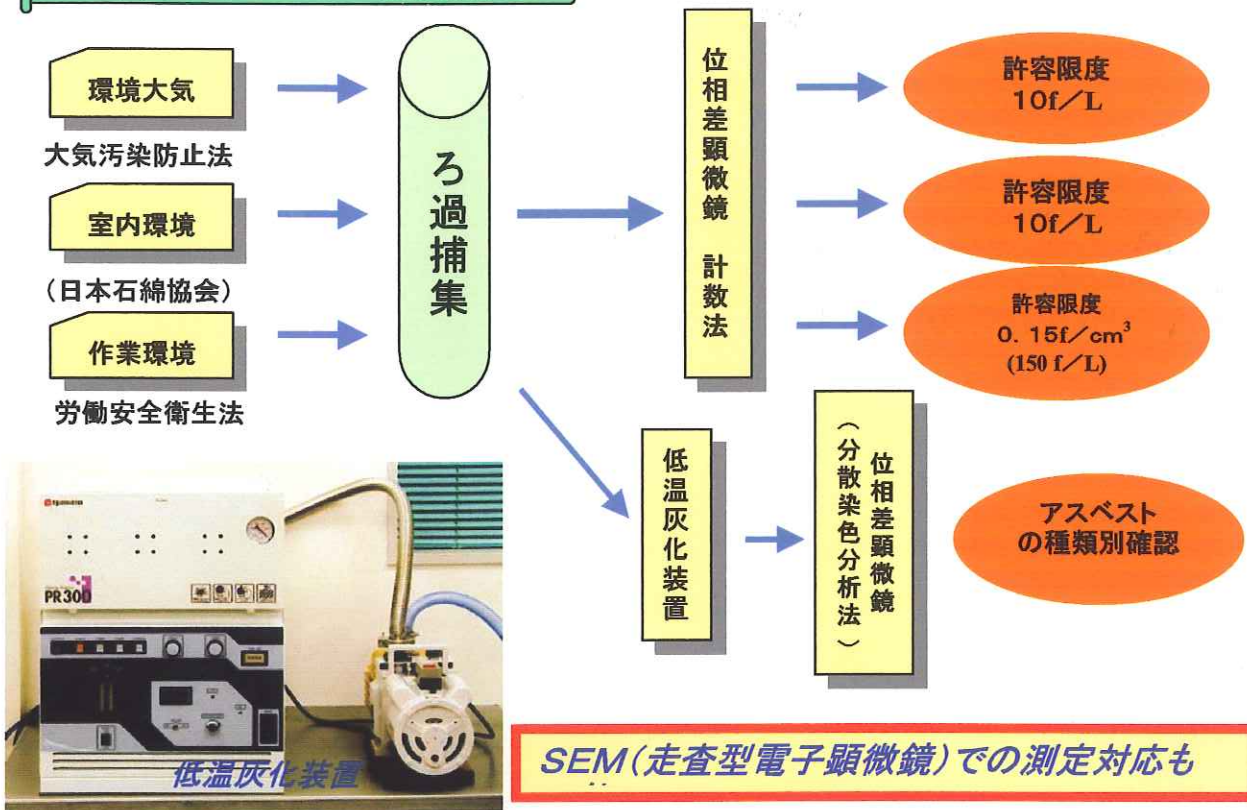

SEM(走査型電子顕微鏡)での測定対応も

解体・除去工事に伴う作業環境の測定等、目的に応じた適切なサンプリング及び分析方法で対応いたします。

測定場所		処理作業場内	屋内	敷地境界
サンプリング	フィルター径	25mmΦ		47mmΦ
	流量	1L/mim	5L/mim	10L/mim
	時間	5min	120min	240min
前処理(試料の透明化)		アセトントリアセチル法又はシュウ酸ジエチル法		
計数条件		総アスベスト繊維数200本又は視野50視野		
計数アスベスト		直径3μm未満、長さ5μm以上、長さ直径比3:1以上		
計測機器		位相差顕微鏡		
許容限度		0.15f/cm ³ (150f/L)	10f/L	10f/L

